

KH1



Wirtschaftsbetrieb
Ludwigshafen (WBL)
Eigenbetrieb der Stadt
Ludwigshafen am Rhein


Baumaßnahmen in der Frankenthaler Straße

07.09.2023





Ludwigshafen
Stadt am Rhein

1. WBL: Kanalsanierung Frankenthaler Straße

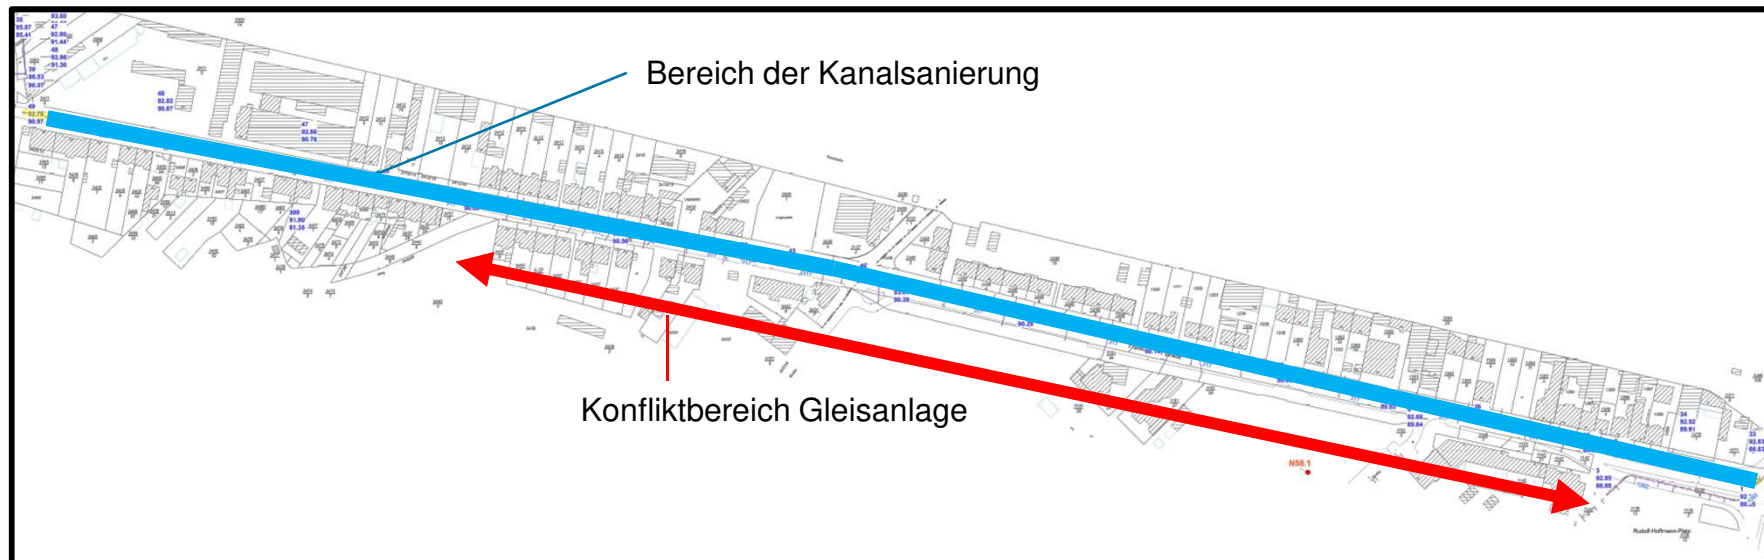

Die Kanalsanierungsmaßnahme erstreckt sich von dem „Straßentunnel Kopernikus Straße“ bis zur „Kreuzung Rohrlachstraße“. Die Gesamtbaumaßnahme ist rd. 1100 m lang.

2. WBL: Kanalsanierung Frankenthaler Straße

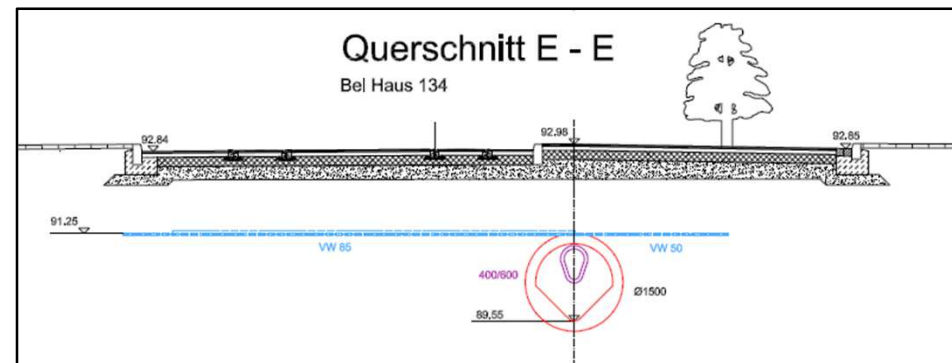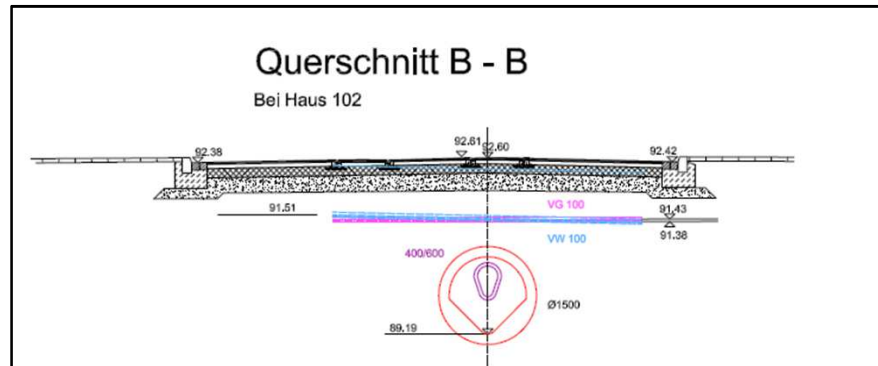

Die Lage des bestehenden Kanals ist teilweise unter bzw. nah an den Gleisen


W3L

rnv

twl_netze

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

3. WBL: Kanalbaumaßnahme

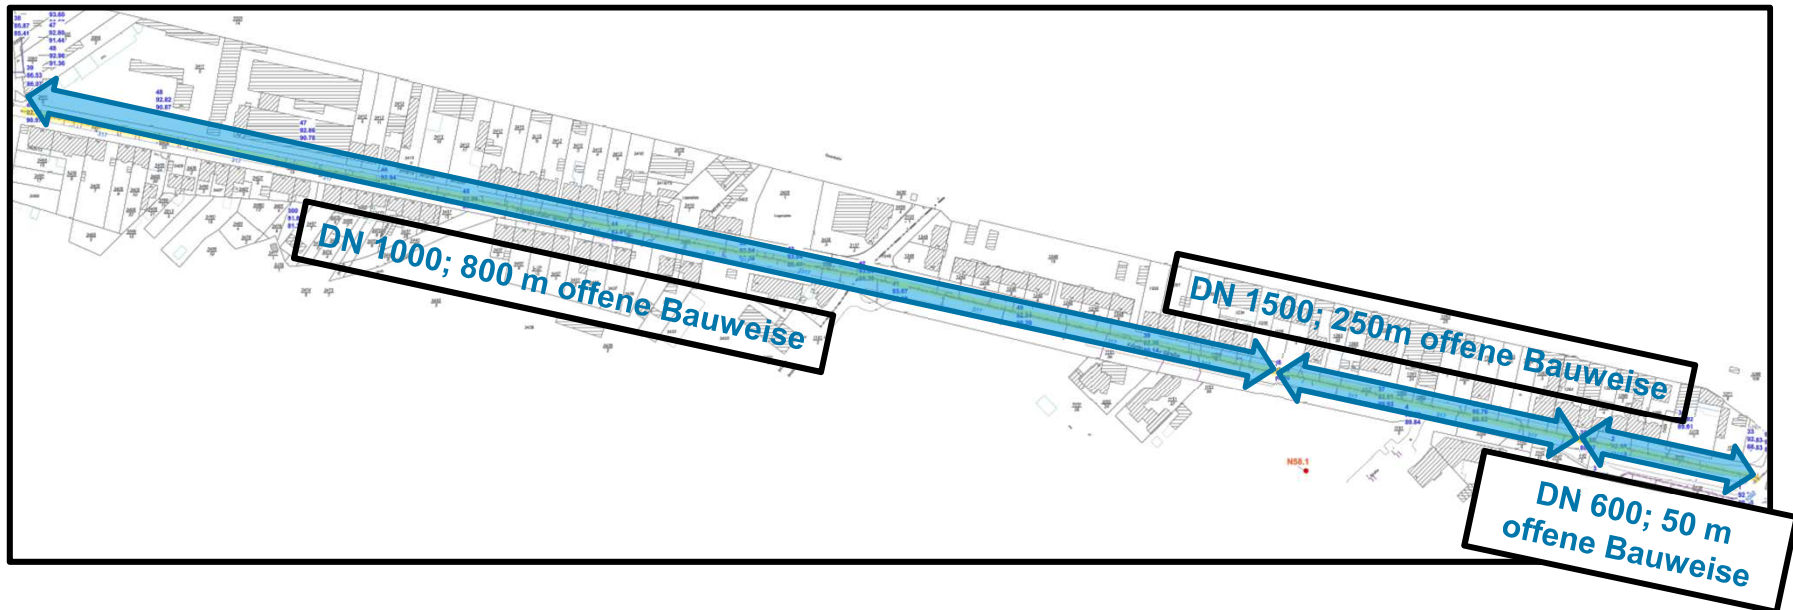

Querschnittsvergrößerung in offener Bauweise im neuen Baufeld: Rodung von 11 Platanen auf nördlicher Straßenseite im Bereich der Haltestelle Hauptfriedhof. 700 Meter des Sanierungsbereichs kann die Straßenbahn eingleisig fahren. Aus Gründen der begrenzten Länge des einspurigen Verkehrs kann nur mit 1 Kolonne gearbeitet werden. Die Bauzeit beträgt im Kanal-Gleiskonfliktbereich etwa 22 Monate. Die gesamte Maßnahme wird ca. 33 Monate dauern. SEV erfolgt in den Sommerferien.

4. WBL: Verkehrsinformation während der Baumaßnahme

Folgende Maßnahmen werden Teil der Verkehrsführung sein. Details werden noch abgestimmt.

- Vollsperrung für Durchfahrtsverkehr
- Einleisiger Straßenbahnbetrieb
- Anlieger bis Baustelle frei

Kanalbaumaßnahme wird in kurzen Bauabschnitten umgesetzt.



5. WBL – RNV – TWL - Bauablauf

- Baubeginn Kanalbauarbeiten voraus. Mai 2024
- Bauende Kanalbauarbeiten voraus. Frühjahr 2027
- Bauausführung erfolgt in Form einer Wanderbaustelle



W3L


rnv

twl_netze

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

6. RNV - Maßnahme

Gleiserneuerung und barrierefreier Ausbau in der Frankenthaler Straße

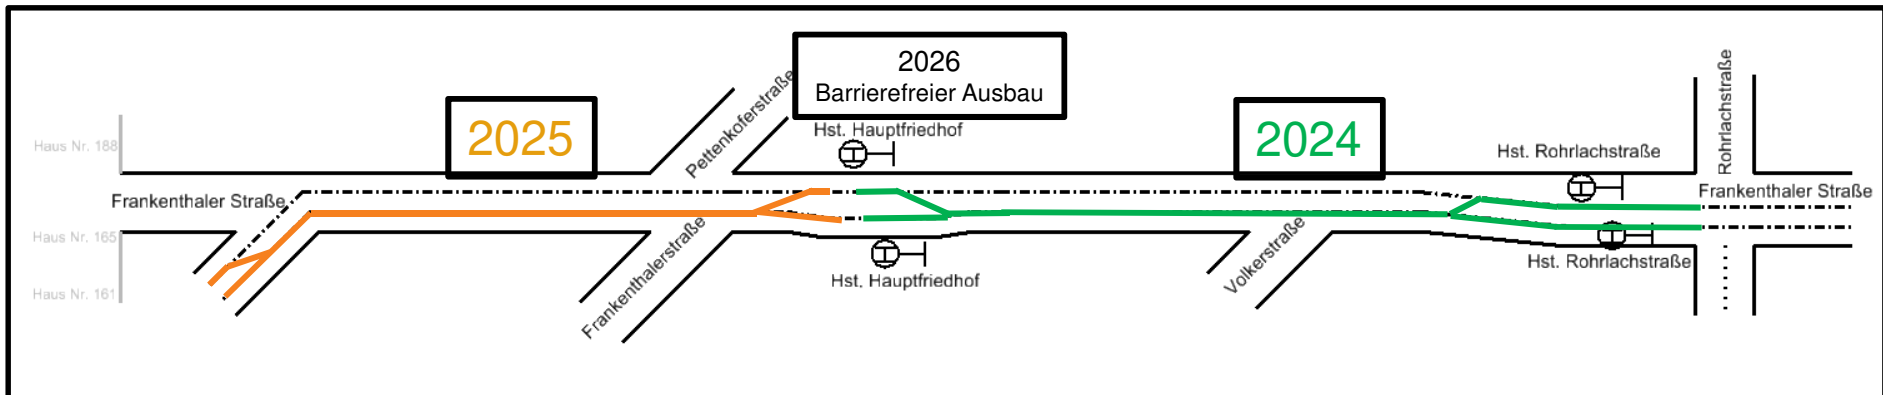


Baublauf 2024 bis 2026

- Gleiserneuerung auf 750 Meter abschnittsweise
- Bahnbetrieb erfolgt über das südliche Gleis im Gleiswechselbetrieb

7. RNV - Maßnahme

Gleiserneuerung in 2024

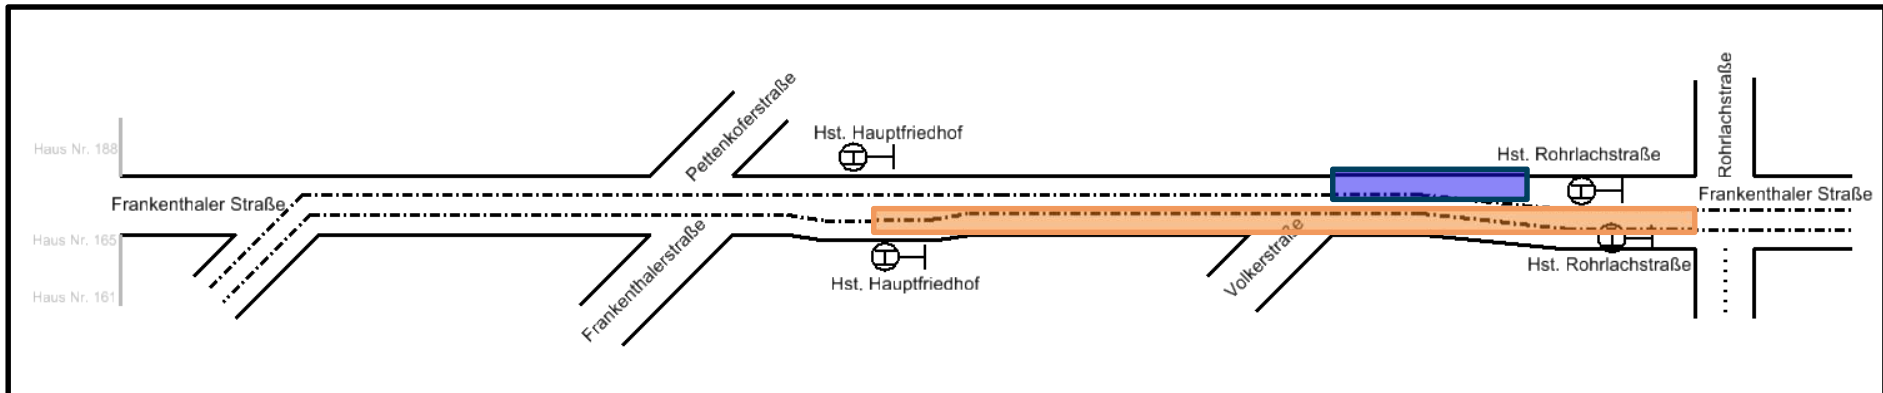


Juli 2024 bis Ende Sommerferien 2024

- Erneuerung der Gleise in der Haltestelle Rohrlachstraße ca. 90 Meter
- Erneuerung des südlichen Gleises ca. 350 Meter
- Herstellung Kanal ca. 60m.
- Vollsperrung Gleisbereich und Schienenersatzverkehr

8. RNV - Maßnahme

Gleiserneuerung in 2025

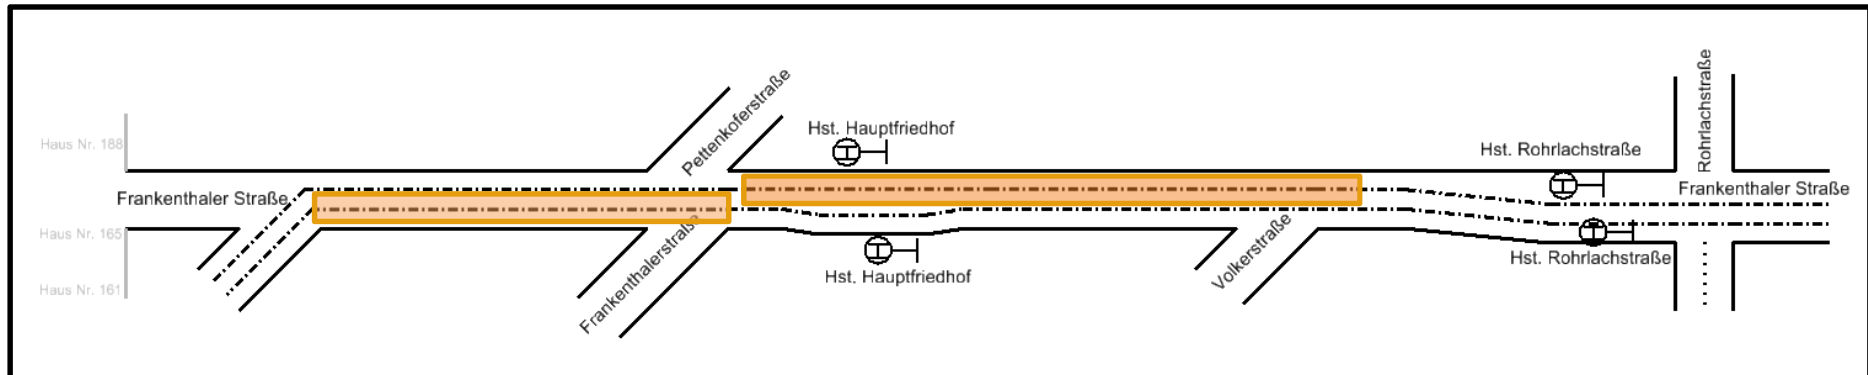


Sommerferien 2025

- Wiederherstellung Gleise stadtauswärts ca. 340 Meter
- Erneuerung Gleise ca. 240 Meter stadteinwärts
- Vollsperrung Gleisbereich und Schienenersatzverkehr

9. RNV - Maßnahme

Gleiserneuerung und Barrierefreier Ausbau Haltestelle Hauptfriedhof in 2026

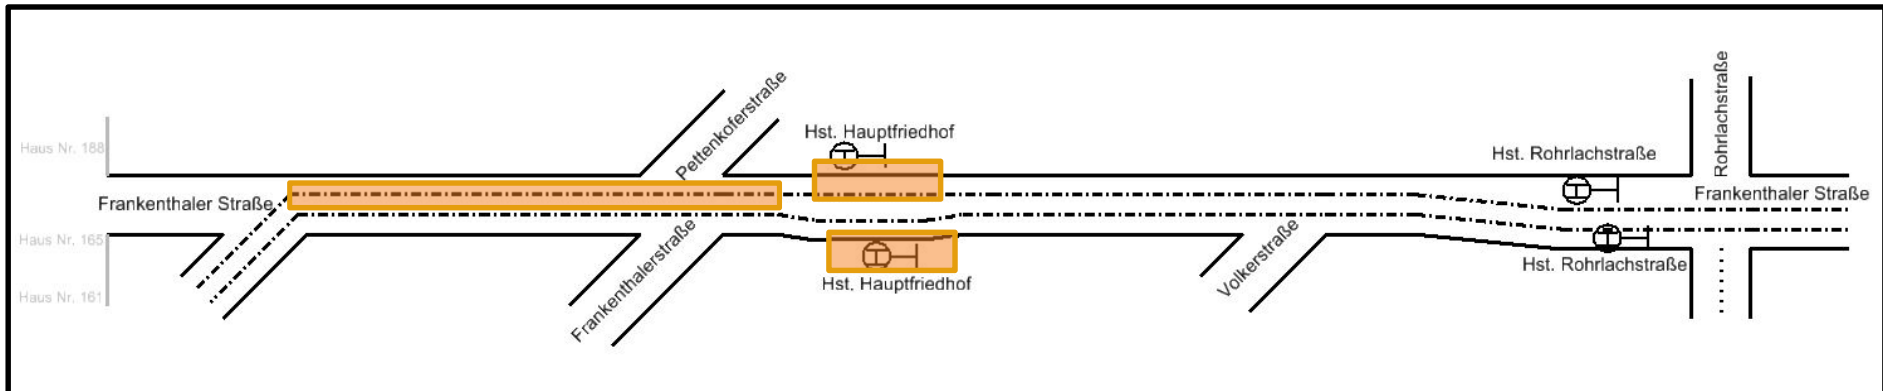

Sommerferien 2026


- Wiederherstellung Gleise stadtauswärts ca. 260 Meter
- Barrierefrei Ausbau der Haltestelle LU Hauptfriedhof
- Vollsperrung Gleisbereich und Schienenersatzverkehr

10. TWL - Maßnahme

Frankenthaler Straße

Von Kopernikusstr. bis Einmündung Straßenbahn

- Geplante Maßnahme**
1. Außerbetriebnahme Gasleitung
 2. 10x neue Fernwärmeanschlüsse

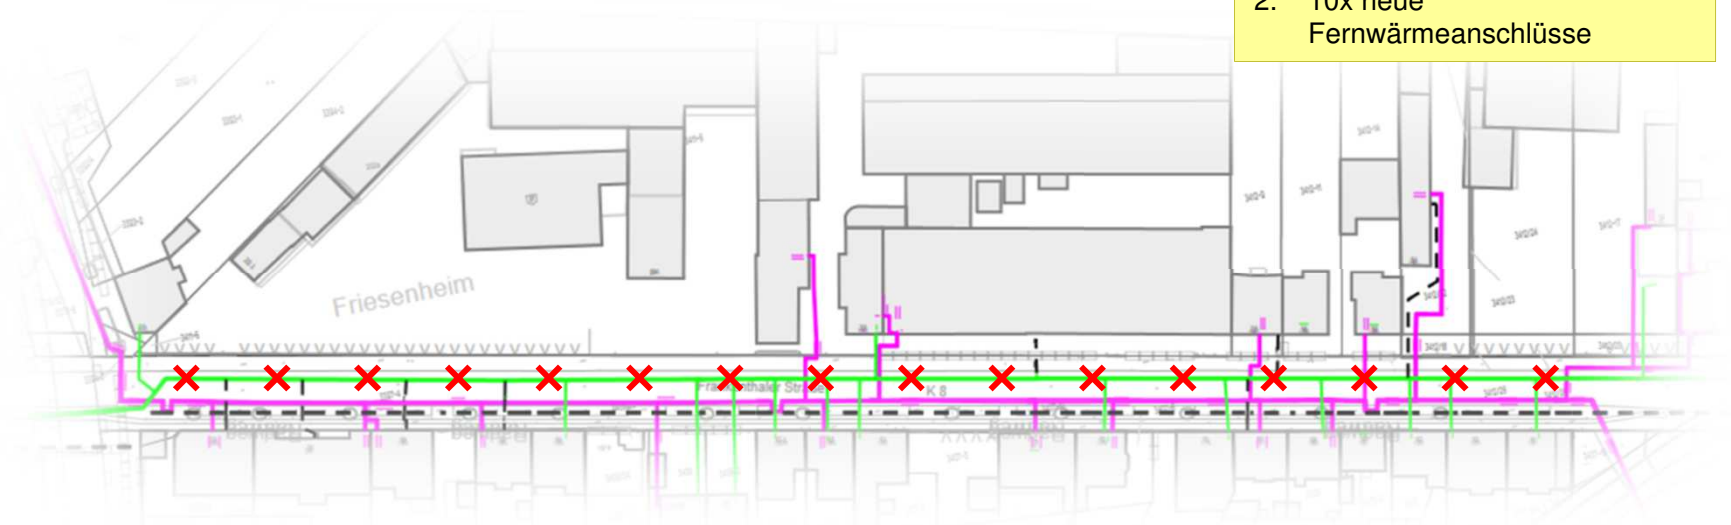

Fernwärme-Anschluss
Hausanschlüsse: 18x
Wärme: 928 MWh


Fernwärme- & Gas-Anschluss
Hausanschlüsse: 5x
Wärme: 331 MWh
Gas: 130 MWh

Gas-Anschluss
Hausanschlüsse: 15x
Gas: 598 MWh

11. TWL - Maßnahme


Frankenthaler Straße

Umlegungen bei Hausnr. 126 + 78-84 wegen Kanalerneuerung

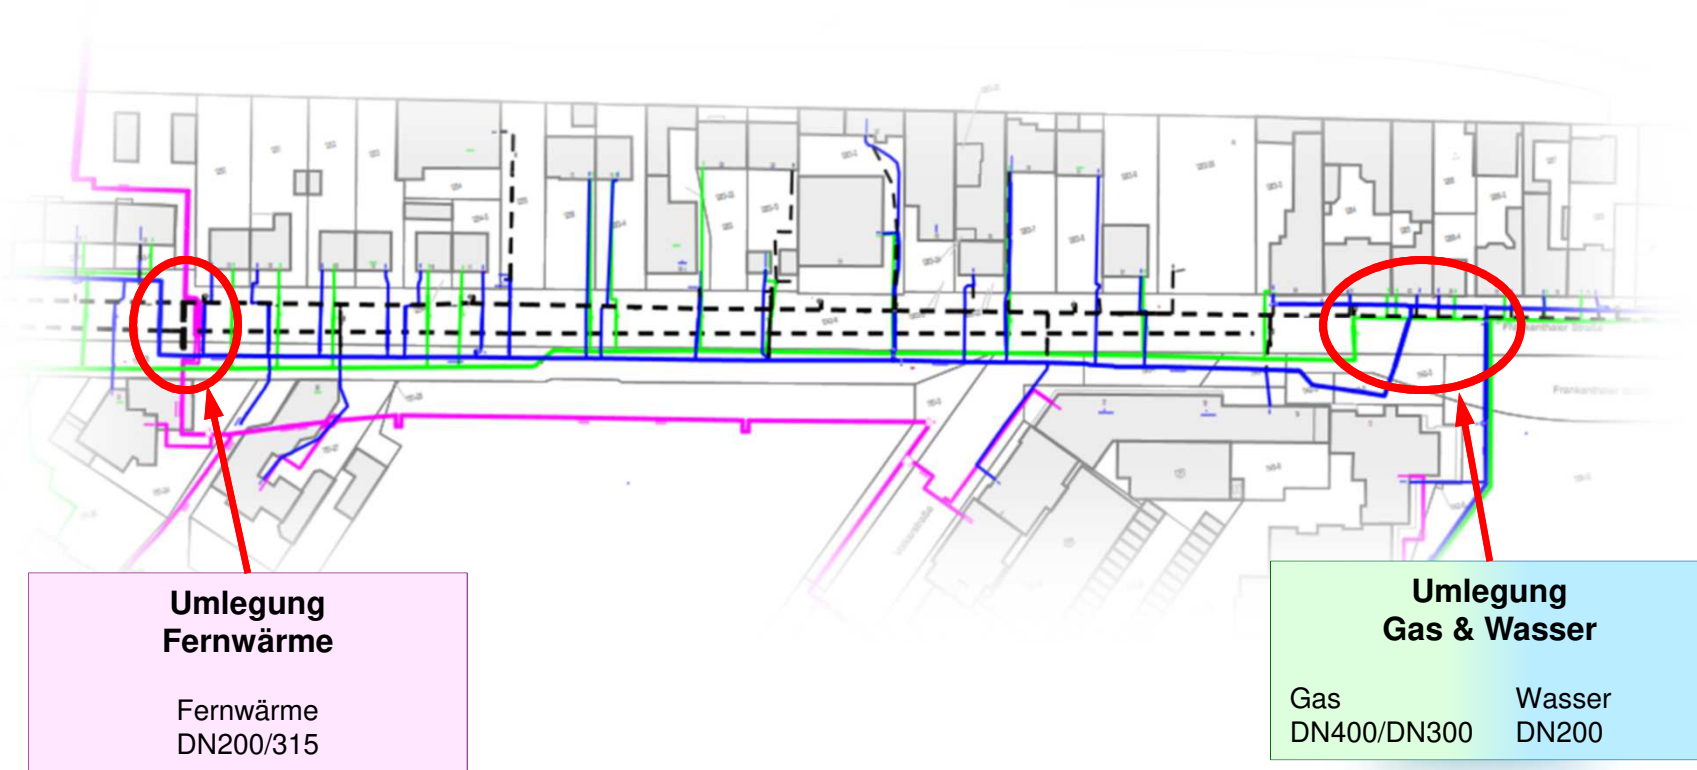

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

12. WBL: Baumrodung – 11 Platanen

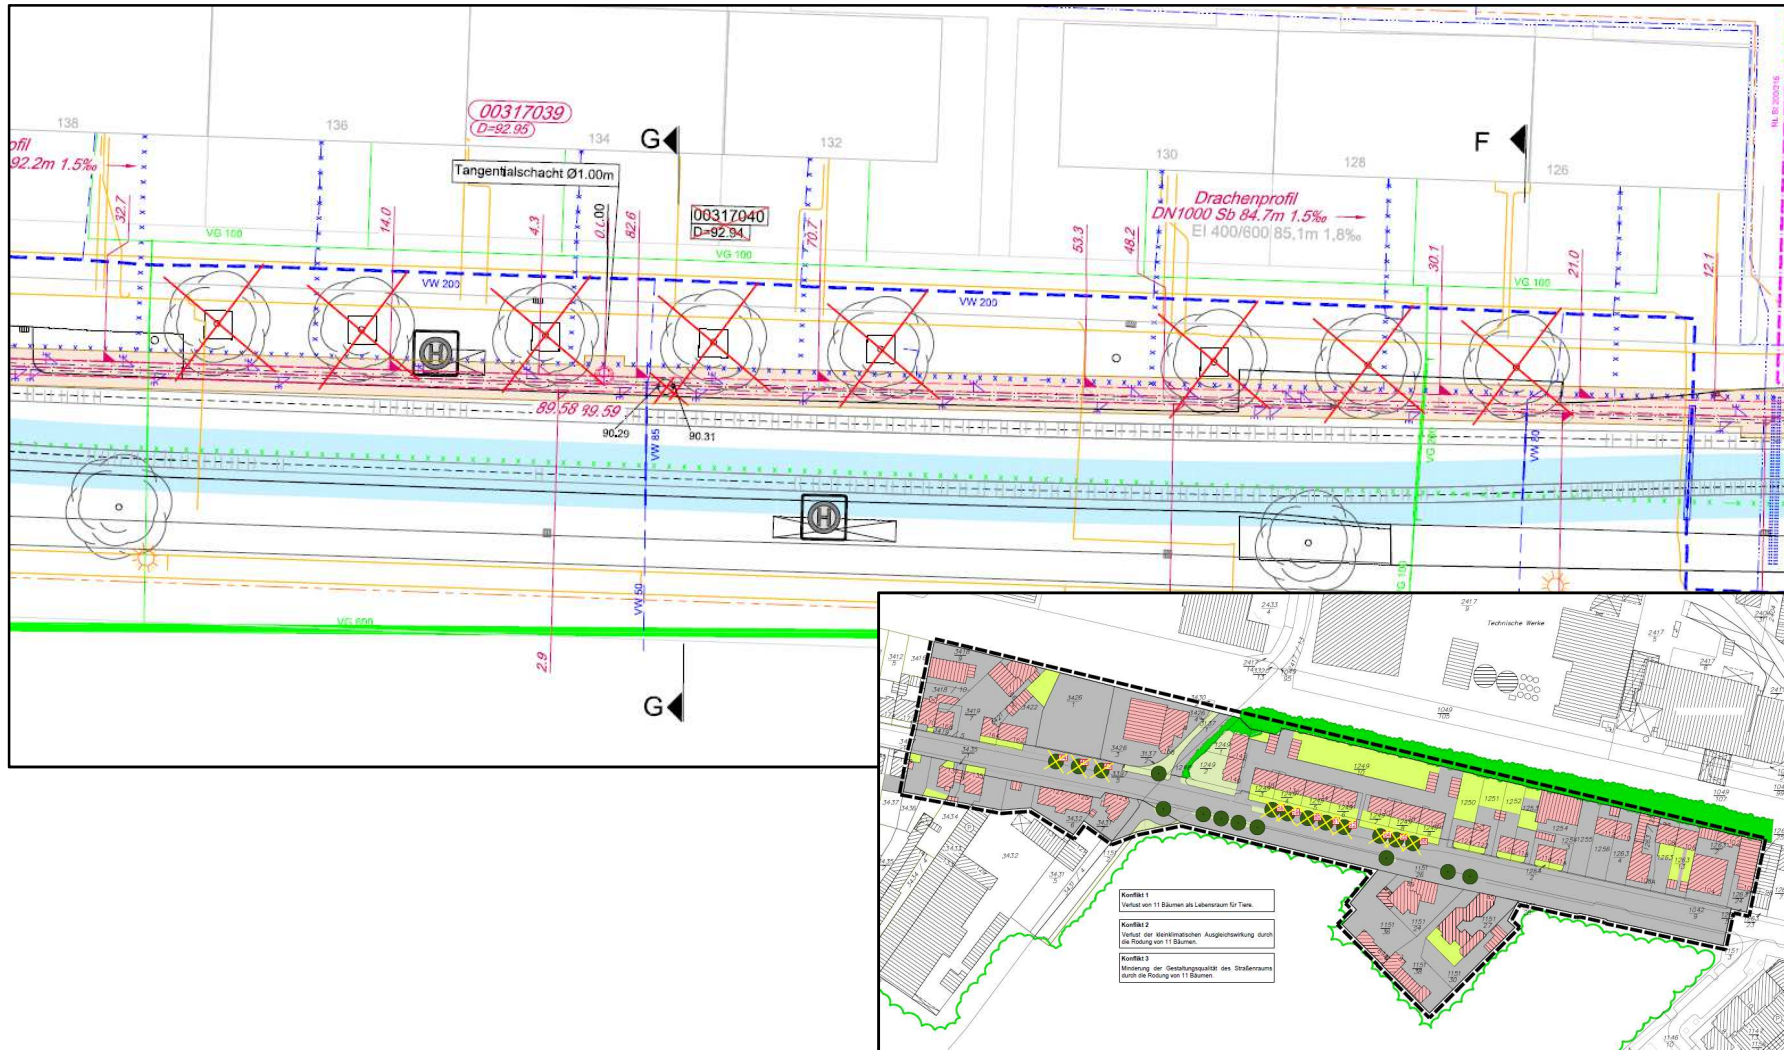

13. WBL: Ersatz- und Neupflanzungen von 22 Bäumen



14. Kommunikationskonzept der Baustelle

- Regelmäßige Presseinformationen zum Bauablauf und Hinweise zu geänderten Verkehrsführungen
- Gemeinsame Anwohnerinformationsschreiben
- Aktuelle Informationen werden im Internet veröffentlicht
- Flyer für den SEV

W3L

rnv

twl_netze

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

WBL

**Wirtschaftsbetrieb
Ludwigshafen (WBL)**
Eigenbetrieb der Stadt
Ludwigshafen am Rhein

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

WBL

rnv

twl_netze

Ludwigshafen
Stadt am Rhein